



# S665 EFT

**ALL-POSITION**  
Toutes positions

The Sailun S665 EFT is an all-position radial truck tire optimized for steer axles. This tire is engineered for use in regional and limited highway service applications on a large array of vehicle platforms.

Le S665 EFT est un radial haut de gamme conçu pour les essieux avant. Il est fabriqué pour usage régional et, de manière restreinte, sur autoroute, pour un large éventail de plateformes.



#### FEATURES & BENEFITS:

- Micro-sipes within groove walls for enhanced traction in all weather conditions.
- Variable tread angles for self-cleaning and stone ejection.
- Reinforced sidewall for increased tread life.

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Des micro-lamelles dans les parois de rainures améliorent la traction dans toutes les conditions climatiques.
- Les angles variables de la semelle favorisent l'autonettoyage et l'éjection des cailloux.
- Les flancs renforcés augmentent la durée de vie de la semelle.


#### APPLICATIONS:

Coach Buses  
Regional Trucks  
Freight Trucks  
Local Buses  
Pick-up and Delivery Trucks  
Regional Trailers  
Multi-Axle Trailers  
Spread-Axle Trailers

#### UTILISATIONS :


Autobus  
Camions pour le service régional  
Camions de fret  
Autobus urbains  
Camions de cueillette et livraison  
Remorques pour service régional  
Remorques munies de plusieurs essieux  
Remorques avec essieu à écartement variable

Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	O.D.	S.W.	S.L.R.	LCCx1	LCCx2	A.P.
5540148	11R22.5	146/143 M	16	18	8.25	41.5	10.9	19.3	6,610	6,005	120
5540151	11R24.5	149/146 M	16	18	8.25	43.5	10.9	20.3	7,160	6,610	120
5540149	295/75R22.5	144/141 M	14	18	9.00	39.9	11.7	19.4	6,175	5,675	110
5540152	285/75R24.5	144/141 M	14	18	8.25	41.3	11.1	18.7	6,175	5,675	110

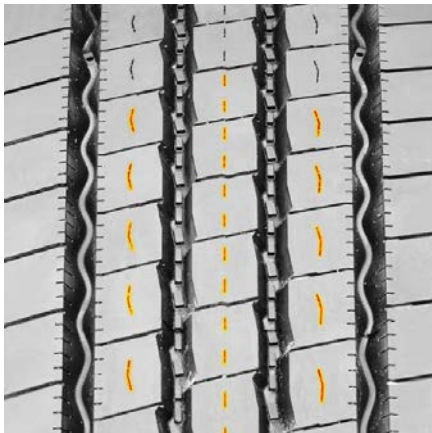

Micro-sipes within groove walls for enhanced traction in all weather conditions.

Des micro-lamelles dans les parois de rainures améliorent la traction dans toutes les conditions climatiques.

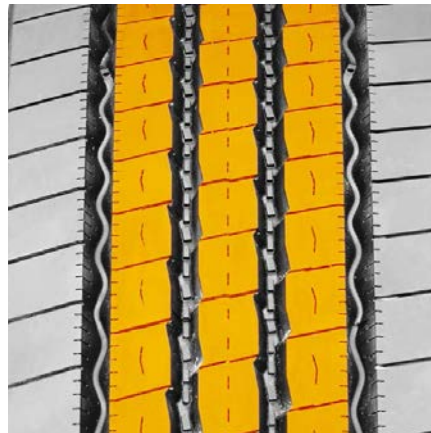

Variable tread angles for self-cleaning and stone ejection.

Les angles variables de la semelle favorisent l'autonettoyage et l'éjection des cailloux.



Reinforced sidewall for increased tread life.

Les flancs renforcés augmentent la durée de vie de la semelle.